


Reproduzierbare Verstellbarkeit im Handumdrehen

so-max 30-2 Beschreibung

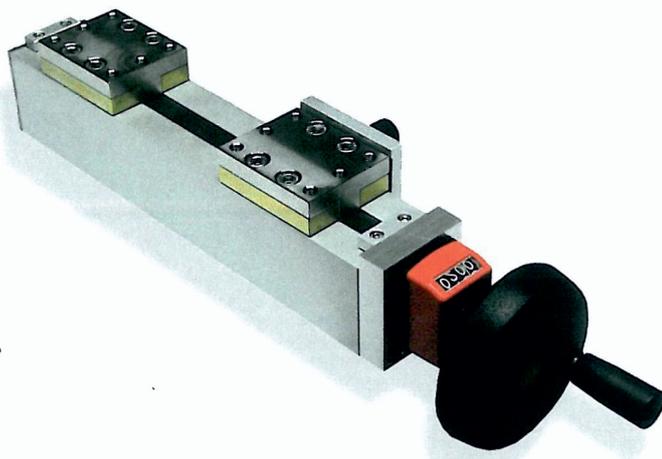

- Profilquerschnitt 30 mm x 30 mm
- Abdeckung im Bereich der Schlittenführung
- Spindel M10 RH
- Steigung 1,5 mm Anzeige nach 1 Umdrehung 0015,0 mm
- Führungslänge und Verstellbereich frei wählbar
- Befestigungsbohrbild frei wählbar
- Sonderausführungen möglich (Linksgewinde, Steigung, elektr. Antrieb, etc.)

so-max 30-2 technische Daten

